


# La Pantalon Bobo V3

## Nouvelle Version Patron

Sur cette nouvelle version du pantalon bobo, nous avons :



- Ajouter une fausse braguette en option, une poche plaquée dos et des passants et la possibilité d'alléger la poche prise en couture
- La taille 34 est devenu la taille 36 et ainsi de suite car le bobo taillait grand (vous pouvez désormais choisir votre taille habituelle, ou surtailler si vous utilisez un tissu très fluide et léger (soie))



### 1. Préparer la ou les poche(s) plaquée(s) :

Faire l'ourlet de l'entrée de poche en repliant sur 1 cm puis sur 2 cm et piquer à 1 mm du bord. Puis, faire un rentré de couture de 1 cm sur le reste des côtés et repasser pour maintenir en place

### 2. Coudre la ou les poche(s) plaquée(s)

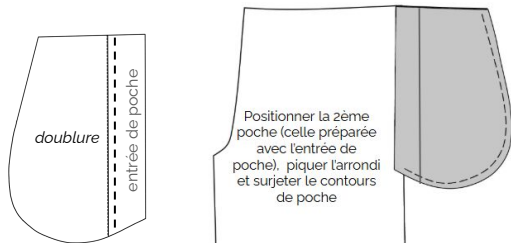


**3. EN OPTION** Si votre tissu est épais, vous pouvez alléger les fonds des poches en coupant les pièces num 3 dans de la doublure et les pièces num 8 dans votre tissu principale.

Puis après avoir surjeter la pièce 8, assembler l'entrée de poche sur votre poche en doublure envers contre endroit et piquer à 2 mm du surjet. Cette poche s'assemble en 2ème position puisque c'est la poche visible depuis l'entrée de poche.



### 4. Coudre la fourche et la fausse braguette


Couper les devants avec fausse braguette (attention il faut placer la ligne 36 de l'extension sur la ligne 34 de votre patron)



Glisser une jambe dans l'autre afin de pouvoir réunir la fourche devant/dos, endroit contre endroit, épingler et piquer à 1 cm la fourche dos, devant et fausse braguette. Surjeter les coutures à la surjeteuse ou faire un point zig zag à la machine, repasser.

### 5. Surpiquer de la fausse braguette

Retourner sur l'endroit et faire une surpiquer pour marquer l'emplacement de la fausse braguette. Vous pouvez visionner la vidéo du mom pant pour comprendre la fausse braguette)



### 6. OPTION - Préparer et pose de passants

Rabattre les longs côtés sur 0,5 cm, fixer au fer, puis replier en 2 endroit contre endroit, repasser et piquer à 1 cm les 2 petits côtés. Puis, retourner sur l'endroit et et piquer à 1 mm du bord le long côté. Découper votre bande. Puis piquer les passants milieu devant (ou au niveau du cran platitude ceinture), sur les coutures côtés et milieu dos.

